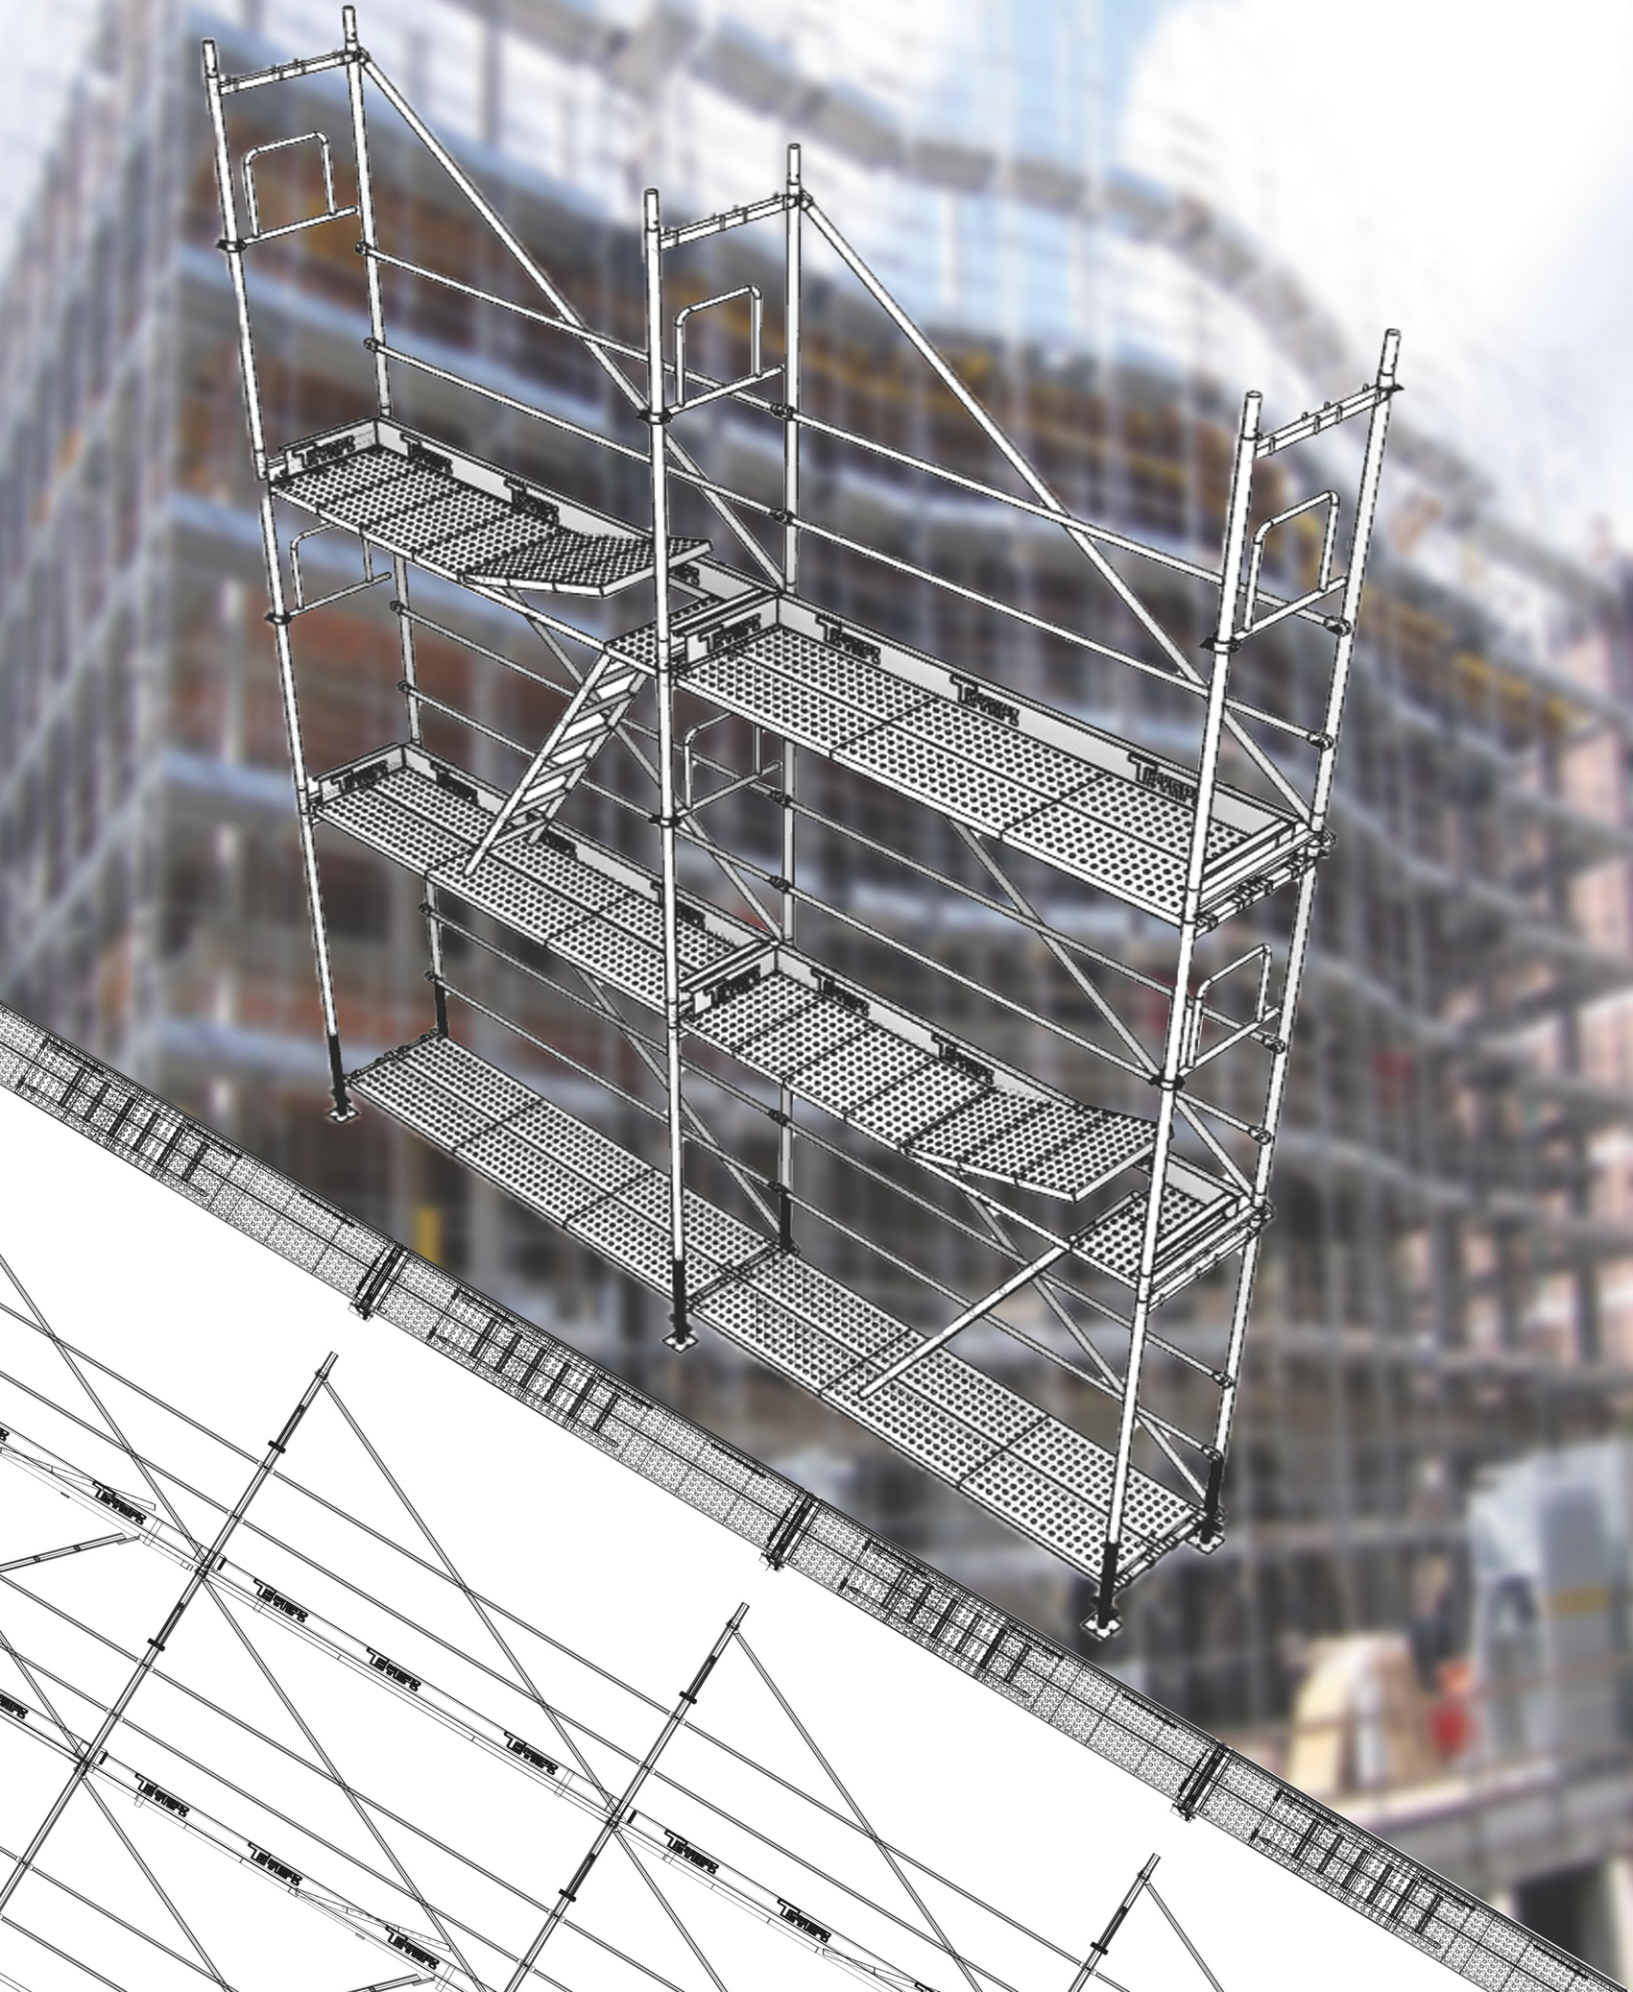


**TEYAPİ**

# CEPHE İSKELE SİSTEMİ



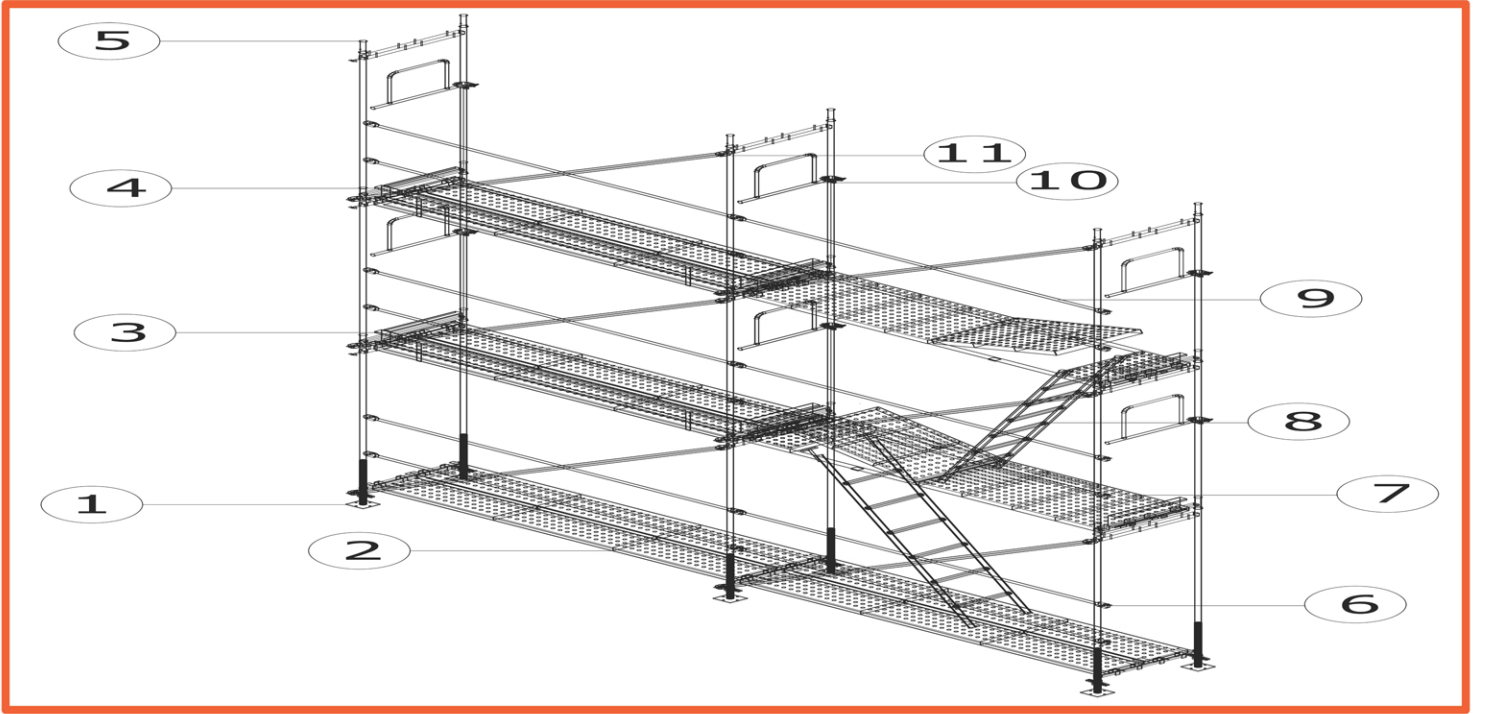




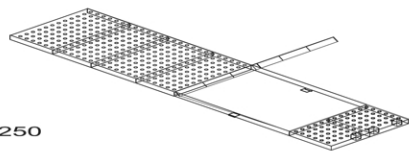
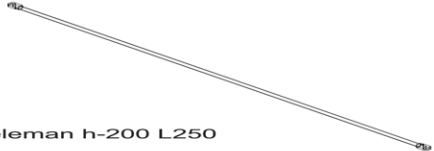


## CEPHE İSKELE SİSTEMİ HAKKINDA










Cephe iskele sistemlerimiz TSE-12810-1, TSE-12810-2, TSE-12811-1 ve TSE-12810-2 standartlarına uygun olarak imal edilmektedir.


Sistemde yer alan alt ayar milleri ile sistem teraziye alınmaktadır. Bağlantı elemanları sayesinde ise sistem yapıya sabitlenerek olası yüklerin etkisine karşı mukavim hale getirilmektedir. Sistemin kurulum ve söküm talimatları firmamız tarafından belirlenerek bu işlemler yetkili süpervizörümüz gözetiminde yaptırılmaktadır. Sistem firmamız tarafından projenize özgün olarak tasarlanarak sahada bu tasarımın detaylarına bağlı kalınarak applike edilir.

Projelerimizde yer alan detaylar, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ile ilgili diğer yönetmelik ve standartlar da belirtilen asgari koşulları sağlamaktadır.




|                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Yürüme platformu L=250 NAL Sistem</p> |  <p>Tozluk 250 cm</p>                                                                                                                                                                                                                                    |
|  <p>Kapaklı platform L= 250</p>           |  <p>Diyagonal eleman h-200 L250</p>                                                                                                                                                                                                                       |
|  <p>Dış cephe çerçeve elemanı h-200</p>   |  <p>Yan eleman L 250</p>                                                                                                                                                                                                                                 |
|  <p>Tırmanma merdiveni</p>                |  <p>Yan korkuluk</p>  <p>60 lık ayar mili takımı 38 mm</p>  <p>Tozluk 70 cm</p> |
|  <p>H tipi güvenli iskele modülü</p>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Ürün Adı                                                                                                                                                                                                                               | Ref. No                                        | Ağırlık (kg)                            | Ürün Adı                                                                                                                                                                                                                               | Ref. No                                        | Ağırlık (kg)                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  <p>Çerçeve Elemanı-1</p>                                                                                                                             | 103101                                         | 16.50                                   |  <p>Kapaklı Platform -100 cm<br/>Kapaklı Platform -150 cm<br/>Kapaklı Platform -200 cm<br/>Kapaklı Platform -250 cm<br/>Kapaklı Platform -300 cm</p> | 103601<br>103602<br>103603<br>103604<br>103605 | 8.00<br>12.00<br>16.00<br>20.00<br>24.00 |
|  <p>Çerçeve Elemanı-2</p>                                                                                                                             | 103102                                         | 16.50                                   |  <p>Merdiven</p>                                                                                                                                     | 400401                                         | 14.00                                    |
|  <p>Yarım Ayak Çerçeve Elemanı</p>                                                                                                                   | 103201                                         | 13.40                                   |  <p>Yan Korkuluk</p>                                                                                                                                | 103701                                         | 5.50                                     |
|  <p>Diyagonal-256 cm<br/>Diyagonal-265 cm<br/>Diyagonal-285 cm</p>                                                                                   | 103301<br>103302<br>103303                     | 3.80<br>4.10<br>4.60                    |  <p>Bağlantı Elemanı</p>                                                                                                                           | 103801                                         | 1.10                                     |
|  <p>Geçmeli Sac Kalas-100 cm<br/>Geçmeli Sac Kalas-150 cm<br/>Geçmeli Sac Kalas-200 cm<br/>Geçmeli Sac Kalas-250 cm<br/>Geçmeli Sac Kalas-300 cm</p> | 103401<br>103405<br>103402<br>103404<br>103405 | 5.70<br>8.55<br>11.40<br>14.25<br>17.20 |  <p>Ayar Mili D38-60 cm<br/>Ayar Mili D38-80 cm<br/>Ayar Mili D38-120 cm</p>                                                                        | 200701<br>200702<br>200703                     | 3.00<br>4.00<br>6.00                     |
|  <p>Kancalı Sac Kalas-100 cm<br/>Kancalı Sac Kalas-150 cm<br/>Kancalı Sac Kalas-200 cm<br/>Kancalı Sac Kalas-250 cm<br/>Kancalı Sac Kalas-300 cm</p> | 103501<br>103502<br>103503<br>103504<br>103505 | 6.10<br>9.15<br>12.00<br>14.85<br>17.80 |  <p>Tozluk-75 cm<br/>Tozluk-250 cm</p>                                                                                                             | 103901<br>103901                               | 3.80<br>12.70                            |

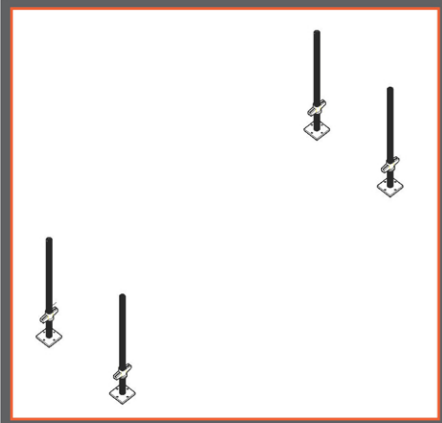


Sistemin teraziye alınması, sınırlı olsa kot ayarlamasının yapılması ve sistemden gelen yükün zemine güvenli bir şekilde aktarılması için alt ayar milleri aplikasyon planına uygun şekilde zemine tatbik edilir.

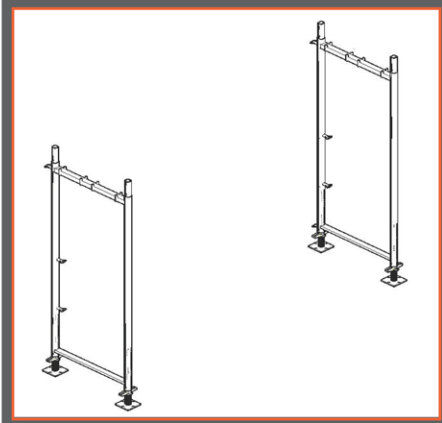1




Alt ayar millerinin üzerine H çerçeveler oturtularak sistemin kurulumuna devam edilir.

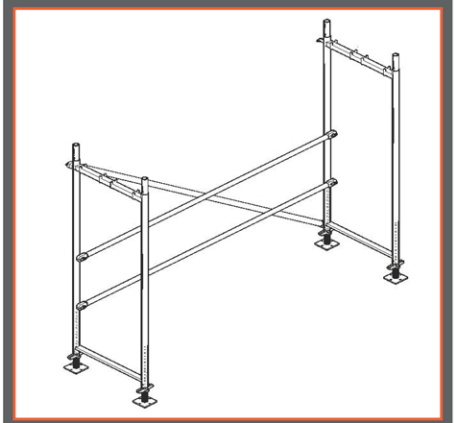2




Yatay bağlantı elemanları ve tek yönde kullanılan diyagonal eleman, çerçeve üzerinde bulunan bağlantı başlıkları yardımıyla çerçevelere monte edilir.

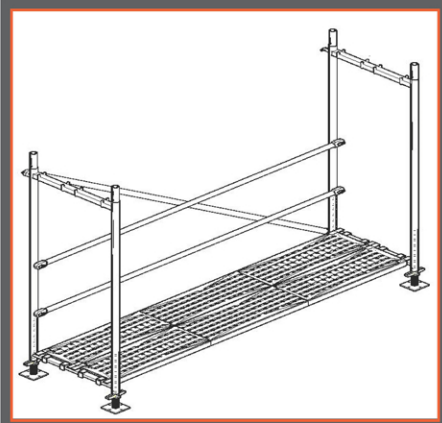3



Kulenin ortak hareketi ve üzerinde güvenli bir şekilde çalışma yapılabilmesi için gerekli olan sac kalaslar oluşturulan modül üzerine monte edilir.

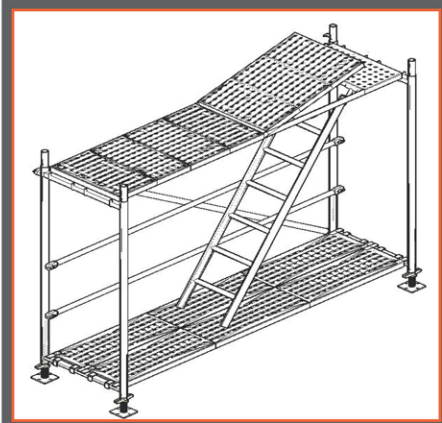4



Oluşturulan kule üzerine merdiven ve kapaklı platform yerleştirilerek bir üst modülün kurulması için gerekli hareket alanı sağlanmış olunur.

5



Sistemin yükselmesi için aynı işlemler uygulanarak modül kurulumuna devam edilir.

6

Çalışmaların güvenli bir şekilde devam etmesi, alet edavat düşmesi haricinde çalışanların sistem üzerindeki eylemlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için güvenlik elemanları kullanılmalıdır. Bu elemanlar, sisteme düzgün ve amacına uygun şekilde monte edilmelidir. Modüle son olarak yan korkuluk, kısa doğrultu ve uzun doğrultu tozlukları monte edilerek modül içi mekanik güvenlik sağlanmış olunur. Güvenlikli olarak kurduğumuz modül, ilgili türk standardında yer alan ölçü ve adetlerde bağlantı elemanları vasıtasıyla yapıya mesnetlenir.

7









